


Анкер клиновой
M10x110

Стальная профильная
труба 80x80x3

Заклепка-гайка M10

DIN 125 Шайба M10

DIN 933 Болт M10x25

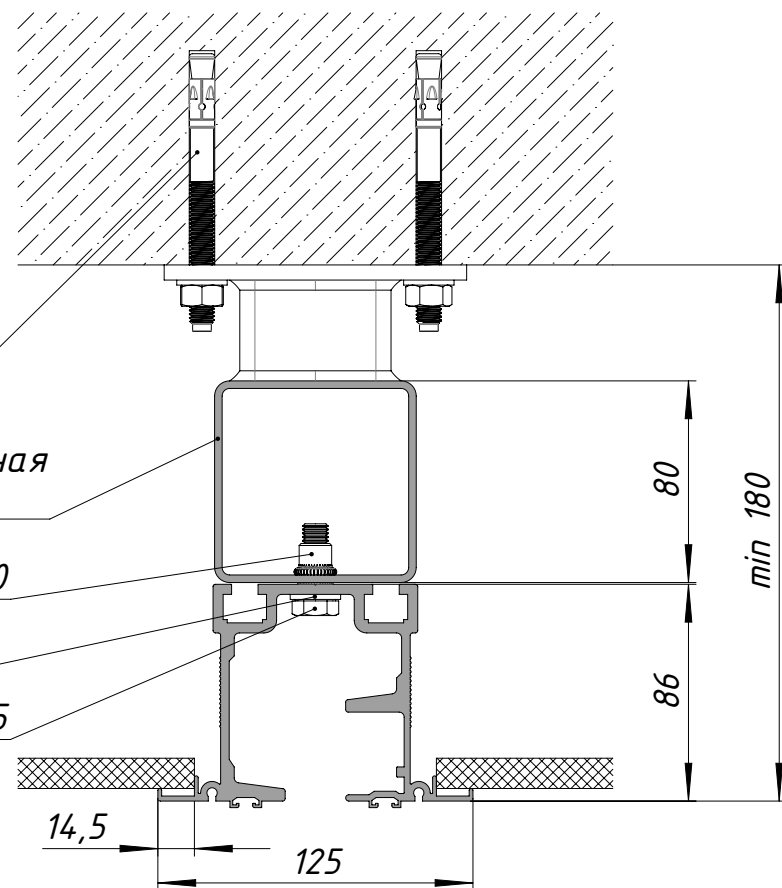

Данный способ крепления трека применяется в случае, когда высота запотолочного пространства более 1000 мм, либо крепление непосредственно в перекрытие не способно выдерживать расчётную нагрузку, и требуется дополнительная металлоконструкция/ферма